


KRONbuild®

Силиконовый нейтральный герметик KRONbuild (белый) 280 мл – это высококачественный нейтральный силиконовый герметик для герметизации и заполнения швов и стыков как внутри, так и снаружи помещения.

Область применения:

- Герметизация разделительных перегородок из металла и стекла.
- Соединение и уплотнение деформационных швов в элементах сборного типа из бетона, кирпичной кладки и камня.
- Уплотнение соединений между стеклом и оконной или дверной рамой.
- Герметизация швов, подвергающихся воздействию высокого уровня влажности, например, в ванных комнатах и помещениях санитарно-гигиенического назначения.

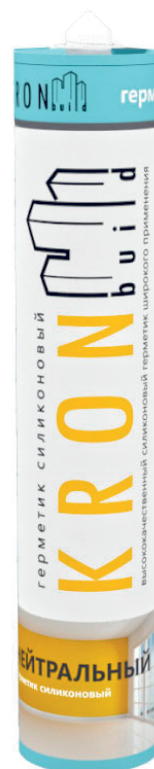

Технические данные:

Основа	Полисилоксан
Консистенция	Паста
Система отвердевания	Под воздействием влаги
Образование поверхностной пленки	7 мин. 20°C
Скорость отвердевания	2 мм/24 ч
Твердость	25 Шор А
Плотность (g/cm ³)	1,25
Модуль упругости	0,18 Мпа
Предел прочности при растяжении	0,17 Мпа
Максимальное удлинение	350%
Деформационный сдвиг	12,5%
Термостойкость	от -50°C до +150°C
Температура эксплуатации	+5°C до + 35°C

Инструкция по применению

1. Перед применением герметик хранить при температуре около +20с
2. Очистить рабочие поверхности от ржавчины, пыли и прочих загрязнений.
3. На впитывающих и песочных поверхностях необходимо использовать грунт
4. Нанесите герметик с помощью пистолета для герметика или шпателя
5. Незастывший герметик можно удалить влажной салфеткой

Советы по безопасности:

Вызывает слабое раздражение кожи
Использовать перчатки
Избегать попадания в глаза
Пары не вдыхать
Беречь от детей
KRONbuild®.

Хранение продукта

Хранить в сухом прохладном месте при температуре +5С до +35С
Срок годности 18 месяцев