


### KRONbuild®

Силиконовый нейтральный герметик KRONbuild (прозрачный) 280 мл – это высококачественный нейтральный силиконовый герметик для герметизации и заполнения швов и стыков как внутри, так и снаружи помещения.

#### Область применения:

- Герметизация разделительных перегородок из металла и стекла.
- Соединение и уплотнение деформационных швов в элементах сборного типа из бетона, кирпичной кладки и камня.
- Уплотнение соединений между стеклом и оконной или дверной рамой.
- Герметизация швов, подвергающихся воздействию высокого уровня влажности, например, в ванных комнатах и помещениях санитарно-гигиенического назначения.

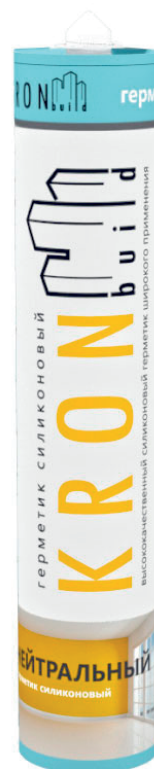

#### Технические данные:

Основа	Полисилоксан
Консистенция	Паста
Система отвердевания	Под воздействием атмосферной влажности
Образование поверхностной пленки	6 мин. 20°C
Скорость отвердевания	2 мм/24 ч
Твердость	30-35 Шор А
Плотность (g/cm <sup>3</sup> )	1
Модуль упругости	0,18 Мпа
Предел прочности при растяжении	0,40 Мпа
Максимальное удлинение	88%
Деформационный сдвиг	20%
Термостойкость	от -50°C до +150°C
Температура эксплуатации	+5°C до + 35°C

#### Инструкция по применению

1. Перед применением герметик хранить при температуре около +20с
2. Очистить рабочие поверхности от ржавчины, пыли и прочих загрязнений.
3. На впитывающих и песочных поверхностях необходимо использовать грунт
4. Нанесите герметик с помощью пистолета для герметика или шпателя
5. Незастывший герметик можно удалить влажной салфеткой

### Советы по безопасности:

Вызывает слабое раздражение кожи  
Использовать перчатки  
Избегать попадания в глаза  
Пары не вдыхать  
Беречь от детей  
KRONbuild®.

### Хранение продукта

Хранить в сухом прохладном месте при температуре +5С до +35С  
Срок годности 18 месяцев